


Sherpa®

AUTODIAGNOSTIK

Stand de testare frane - cu role

Tip: BPS Twin 13.0 - 18.0


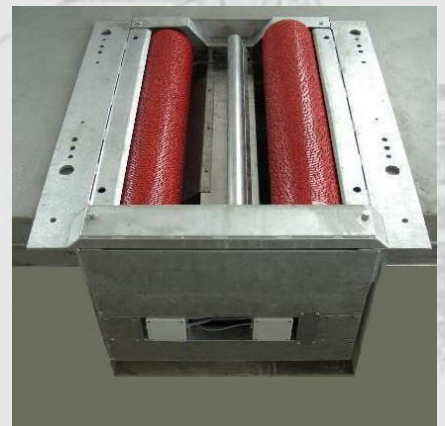


Pentru autoturisme si autoutilitare pana la 18 t greutate per axa
Omologare BRML Certificat aprobare de model Nr 007 / 07.11.2011

Descriere:

- 2 x seturi de role divizat, zincate la cald cu rulmenti cu role, rezistenti la apa si nu necesita intretinere, role cu uzura foarte redusa cu profil sudat la suprafata rolei
- Inaltare role standard de 40 mm pe partea de intrare in stand, la esire nivelul este la sol
- Motoarele de angrenare sunt cu transmisie planetara care au ca efect o putere enorma cu consum foarte mic
- Posibilitate de afisaj: analog cu ace, PC sau combinatie
- Sistem de măsurare DMS electronic fără uzură cu preluarea forței de forfecare
- Afisaj mare cu ace pentru citirea valorilor de franare si a codurilor de eroare, Schimbare automata a sclei de masurare de la mic la mare, 0-6 la 0-40 KN
- Comanda standului de franare: manual/ automat, pornire incetinita, oprire patinare oprire ace , repornire automata, oprire automata dupa esire de pe stand, supraveghere pornire stand, ajutor automat la esire din stand

Dotare optionala:

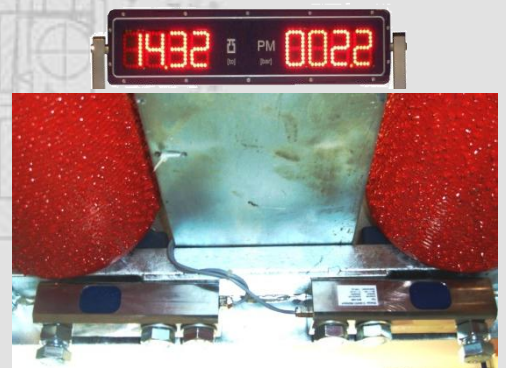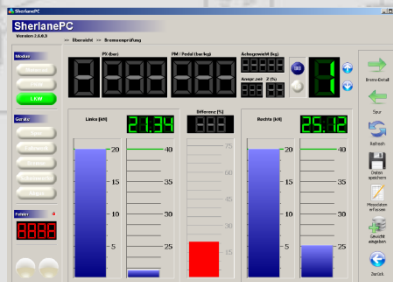

Traductoare ptr masurare presiune de franare – transmisie date prin receptor

- Masurare presiune pedala de franare cu transmisie date
- Traductoare pneumatice 0–20 bar
- Traductoare hidraulice 0–160 bar

Legatura si derulare PC cu software

„SherlanePC-Truck“

(optional: Versiune PDA); Program grafica turisme si camioane

Interfata si transmisie date catre ASA-Network SherlaneNET- Modul

(5 locuri in Retea LAN- posibil „ Program calculatie dupa greutate sau dupa 1-2 puncte (Camion) Transper date la SP-Plus-Programm (Tesatre siguranta)

Sistem de cantarire static/dinamic

(si la comande ulterioara se monteaza foarte usor)



Date tehnice:

	BPS Twin 13.0	BPS Twin 13.8	BPS Twin 18.0
Trecere per axa	13 t (optional 15 t)	18 t	18 t
Viteza de testare / putere motoare	2,6 km/h / 2 x 7,5 KW (optional 2 x 9 KW)	2,6 km/h / 2 x 9 KW	2,6 km/h / 2 x 9 KW
Afisaj putere franare	0 – 6 / 0 – 40 KN	0 – 6 / 0 – 40 KN	0 – 6 / 0 – 40 KN
Diam rolelor	205 mm	205 mm	268 mm
Testare posibila la franare 50%	12 t (optional 14 t)	15 t	14 t
Ecartament set role	1.200 x 1.045 x 554 mm	1.200 x 1.045 x 554 mm	1.200 x 1.045 x 554 mm

Baier & Partner International SRL

Ne rezervam dreptul la schimbari tehnice

Mihai Vitezu 436 • 507085 Harman • Tel. +40 (0) 268/ 589025 • Fax –1589166

Internet: www.baier-partner.com • E-Mail d.baier@baier/partner.com

PR-Twin-100212