


Sherpa®
AUTODIAGNOSTIK

Stand testare frane- cu role

Tip: BPS Kompakt 8.0 - 13.0

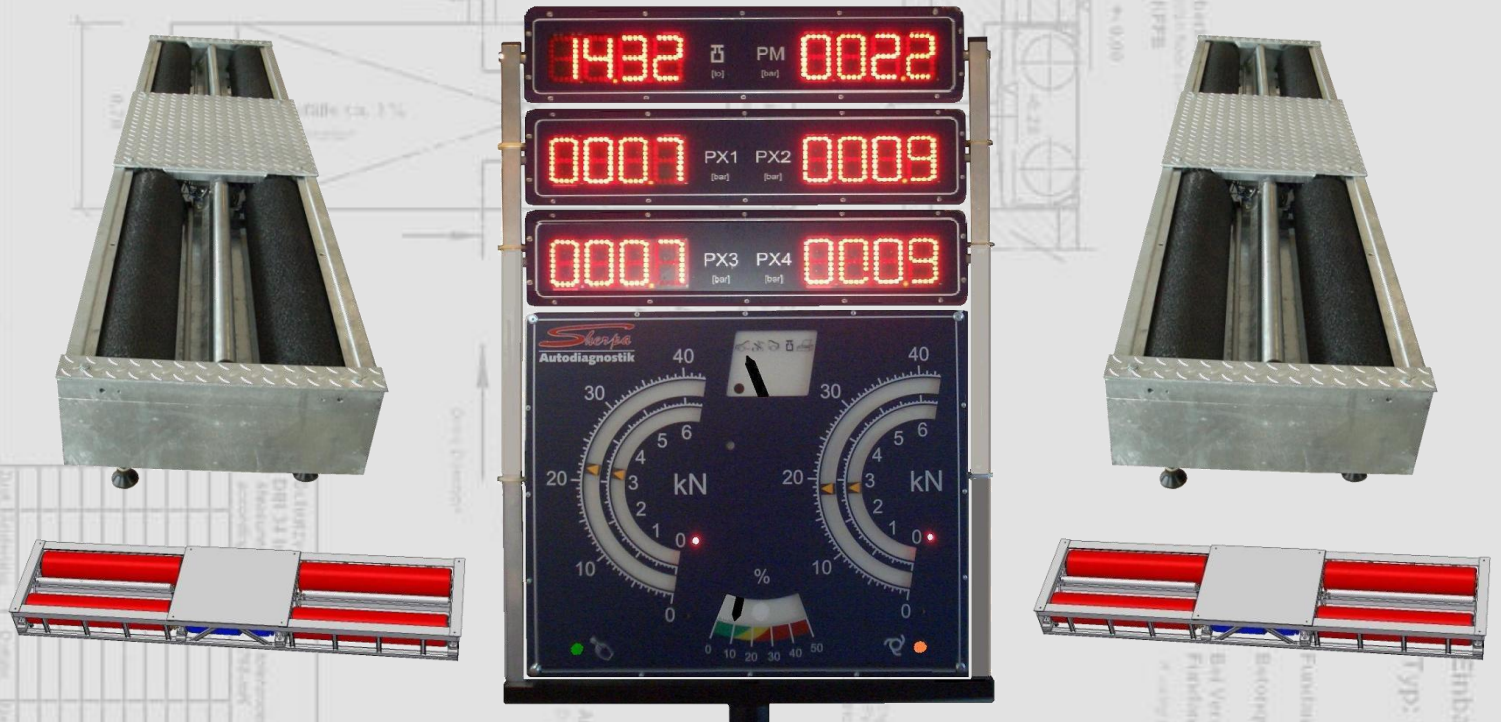


Pentru turisme si autoutilitare pana la 15 to greutate per axa

Omologare BRML Certificat aprobare de model Nr 007 / 07.11.2011

Descriere:

- Set de role zincat la cald pregatiti standard pentru montaj sistem de cantarire, role cu uzura redusa cu profil sudat pe suprafata rozelor
- Motoarele de angrenare sunt cu transmisie planetara cu efect de putere enorma cu consum foarte mic de curent, Afisaj analog cu ace , PC sau combinat
 - Sistem de masurare electronic DMS fara uzura cu preluarea cu preluarea forței de forfecare,
 - Afisaj mare analog cu ace pentru valorile de franare ai coduri de eroare,
 - Schimbare automata a masuratorii de la mic la mare 0-6 la 0-40 KN
- Comanda stand testare: manual / automatic, pornire incetinita, oprire patinare, stop ace, repornire automata , oprire automata dupa esire din stand, control si verificare la pornire ajutor automat la esire din stand

Dotare optionala:

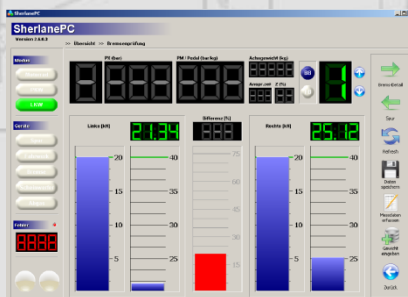

Traductoare ptr masurare presiune de franare – transmisie date prin receptor

- Masurare presiune pedala de franare cu transmisie date
- Traductoare pneumatice 0–20 bar
- Traductoare hidraulice 0–160 bar

Legatura si derulare PC cu software „SherlanePC-Truck“ (optional: Versiune PDA); Program grafica turisme si camioane
Interfata si transmisie date catre ASA-Network SherlaneNET- Modul
 (5 locuri in Retea LAN- posibile „ Program calculatie dupa greutate sau dupa 1-2 puncte (Camion) Transper date la SP-Plus-Programm (Test de siguranta)

Sistem de cantarire static/dinamic

(si la comande ulterioara se monteaza foarte usor)



Date tehnice:

	BPS Kompakt 8.0	BPS Kompakt 10.0	BPS Kompakt 13.0
Trecere per axa	8 to	10 to	13 to (optional 15 to)
Ecartament min. / max.	800 / 2.800 mm	800 / 2.800 mm	800 / 2.800 mm
Viteza de testare/ putere motoare	2,6 km/h / 2 x 4 KW	2,6 km/h / 2 x 5,5 KW	2,6 km/h / 2 x 7,5 KW (optional 2 x 9 KWA)
Afisaj putere de franare	0 – 6 / 0 – 40 KN	0 – 6 / 0 – 40 KN	0 – 6 / 0 – 40 KN
Testare posibila la franare 50%	4 t	8 t	12 t (optional 14 t)
Ecartament set role	2.950 x 660 x 250 mm	2.950 x 660 x 250 mm	2.950 x 660 x 250 mm

Baier & Partner International SRL

Ne rezervam dreptul la schimbari tehnice

Mihai Vitezu 436 • 507085 Harman • Tel. +40 (0) 268/ 589025 • Fax –1589166

Internet: www.baier-partner.com • E-Mail d.baier@baier/partner.com